(51) 4 A 61 F 2/24

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

## ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

THE BRITISH LIBRARY


**JUN 1988** SCIENCE REFERENCE AND INFORMATION SERVICE

- (21) 4026409/28-14
- (22) 21.02.86
- (46) 07.02.88. Бюл. № 5
- (71) МВТУ им. Н. Э. Баумана и 1-й Московский медицинский институт им. И. М. Сече-
- (72) Д. Б. Антипас, Н. Н. Завалишин и И. А. Сычеников
- (53) 615.475 (088.8)
- (56) Патент США № 4086665, кл. А 61 Г 1/24

Авторское свидетельство СССР № 822406, кл. А 61 F 2/24, 1980.

(54) ПРОТЕЗ КЛАПАНА СЕРДЦА

(57) Изобретение предназначено для кардиологии. Цель изобретения — снижение нагрузки, на сердце. Протез клапана сердца содержит опорный каркас с нижним 1 и верхним 2 кольцами, которые соединены цилиндрической пружиной 3. В каркасе закреплен клапан, состоящий из запорного элемента с тремя створками 5, оболочки 6 с тремя синусообразными выступами. Створки 5 расположены над кольцами 1 и 4. Все элементы опорного каркаса выполнены из гибкого упругого гемосовместимого материала. 2 ил.

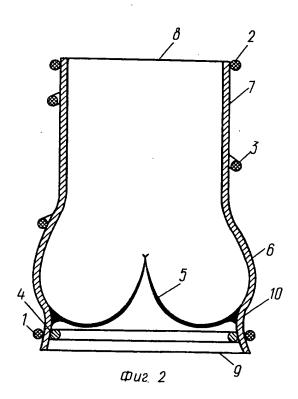

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к протезам клапанов сердца.

Цель изобретения — снижение нагрузки на сердце.

На фиг. 1 показан опорный каркас протеза в виде пружины; на фиг. 2 — протез клапана, разрез.


Протез клапана сердца содержит опорный каркас с нижним 1 и верхним 2 кольцами, которые соединены цилиндрической 10 пружиной 3. Внутри нижнего кольца 1 находится дополнительное укрепляющее кольцо 4. Все элементы опорного каркаса выполнены из гибкого упругого гемосовместимого материала. В каркасе закреплен клапан, выполненный из биосовместимого материала, состоящий из запорного элемента с тремя створками 5 оболочки 6 с тремя синусообразными выступами и цилиндрический участок 7, в который переходят оболочки 6. Торец цилиндрического участка 7 является верхним краем 8 протеза, а нижним краем 9 является место крепления оболочки 6 между нижним 1 и дополнительным укрепляющим 4 кольцами. Створки 5 запорного элемента расположены над кольцами 1 в 4 по линии 10 крепления створок 5 к оболочке 6. Причем оболочка 6 выполнена из биологического трансплантата, а его цилиндрический участок 7 выбирают длиной, равной не менее диаметра опорного каркаса.

Протез работает следующим образом. При возрастании давления со стороны желудочка верхнее кольцо 2 перемещается

вверх по оси клапана (фиг. 2) и кольца пружины 3 перемещаются вверх, что способствует поднятию створок 5 запорного элемента, поэтому створки оказывают малое сопротивление потоку крови. Дополнительное кольцо 4 сохраняет форму проходного отверстия и способствует равномерному распределению нагрузок на фиброзное кольцо в основании клапана. К моменту окончания изгнания крови их желудочка створки под действием вихревого потока крови в полостях за створками 5 в синусообразных выступах оболочки 6 перемещаются к закрытому положению и при малейшем превышении давления на них схлопываются, перекрывая проходное отверстие клапана. При этом верхнее кольцо 2 с пружиной 3 перемещается вниз, разгружая створки 5 клапана.

## Формула изобретения

Протез клапана сердца, содержащий опорный каркас с верхним и нижним кольцом, оболочку и запорный элемент, причем запорный элемент и оболочка каркаса выполнены из биологически совместимого материала, отличающийся тем, что, с целью снижения нагрузки на сердце, каркас снабжен дополнительным укрепляющим кольцом, расположенным внутри нижнего кольца, верхние и нижние кольца соединены цилиндрической пружиной, а оболочка закреплена между дополнительным и нижним кольцами и содержит цилиндрический участок длиной не менее диаметра опорного каркаса.



Составитель Л. Попов

Редактор Н. Бобкова Заказ 213/10 Техред И. Верес Тираж 655 Корректор А. Тяско Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035. Москва, Ж—35, Раушская наб., д. 4/5 Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4